

CTETRACCESS 270

↑ 27 m

→ 14 m

👤 250 kg

Immer sicherer und höher mit dem S³ EVO.

Die ideale Kombination aus Leistung
und Benutzerfreundlichkeit.



CTE TRACCESS 270

Mit einer außergewöhnlichen Arbeitshöhe von 27 m, 14 m Reichweite und 250 kg Tragfähigkeit über den gesamten Arbeitsbereich ist sie das Spitzenmodell der TRACCESS-Reihe.



Einzelner Arbeitsbereich



Vielseitige Abstützung



Kompakt



Verschiedene Antriebe



Winde mit 230 kg Tragfähigkeit



S³ EVO

TECHNISCHE DATEN

- » Zweiteiliger Gelenkarm mit Nivellierung + Teleskoparm (Ausleger + zwei Ausschübe) + Jib
- » Turmdrehung um $\pm 300^\circ$ nicht endlos » Funksteuerung mit Stecksystem für proportionale elektrohydraulische Steuerungen im Korb und vom Boden aus
- » Antrieb über Funksteuerung vom Boden und Korb aus
- » Grafisches Display zur Diagnose
- » Motorstart/-stopp über Funksteuerung
- » Korb mit Rädern am Boden, abnehmbar und komplett aus Aluminium gefertigt (1300x700x1100 mm)
- » Hydraulische Korbdrehung um 90° nach rechts + 90° nach links
- » Korb-Nivellierung mit Master/Slave-System + elektronische Höhenanpassung
- » Erweiterbares Fahrzeug
- » Antrieb mit doppelter Geschwindigkeit
- » Ladezelle
- » 4 manuell zu bedienende Stützen mit Kontaktsensoren
- » Stützenabdeckungen
- » Abstützungssteuerung mit S³ EVO mit 4 unabhängigen Stützen
- » Home-Funktion
- » Intelligente Rampen
- » Dröhnschutz
- » Selbstzentrierender Korb
- » "Rise&drive"-Jib-Funktion



Video ansehen

STRENX™
PERFORMANCE STEEL

IPAF

CTE TRACCESS 270



KORB MIT LEICHT ABNEHMBAREN RÄDERN



48-V-BATTERIESATZ FÜR DEN HYBRIDBETRIEB





EINFACHE BELADUNG FÜR DEN TRANSPORT




VENTILGRUPPEN-SCHUTZGEHÄUSE


ARBEITSBEREICH

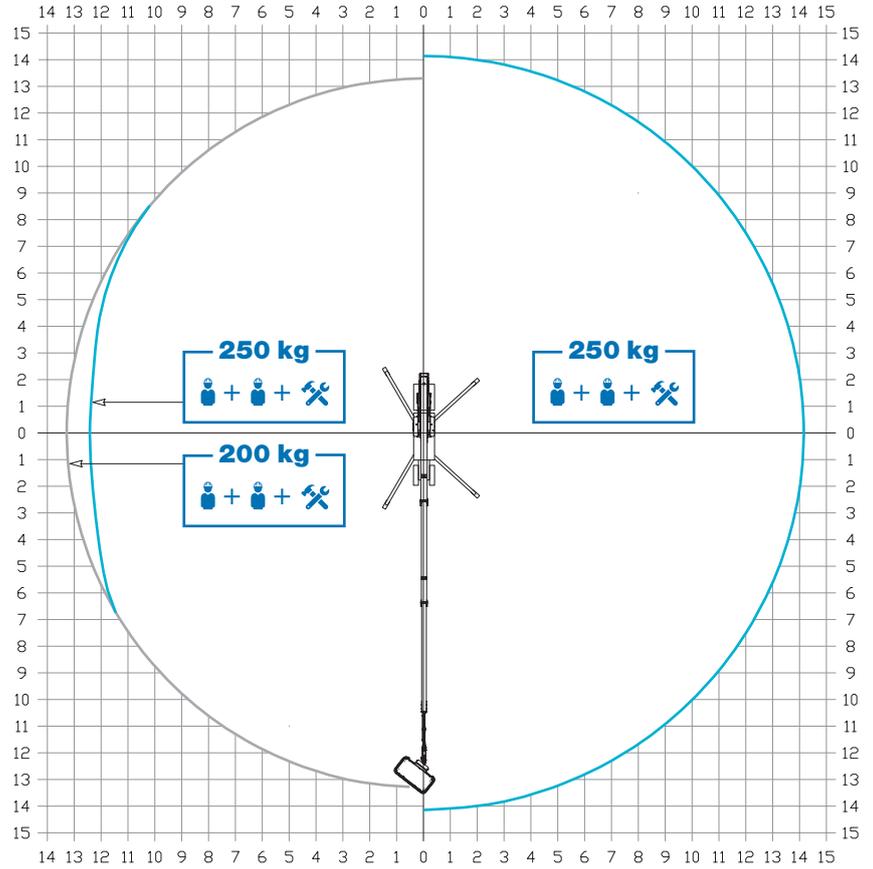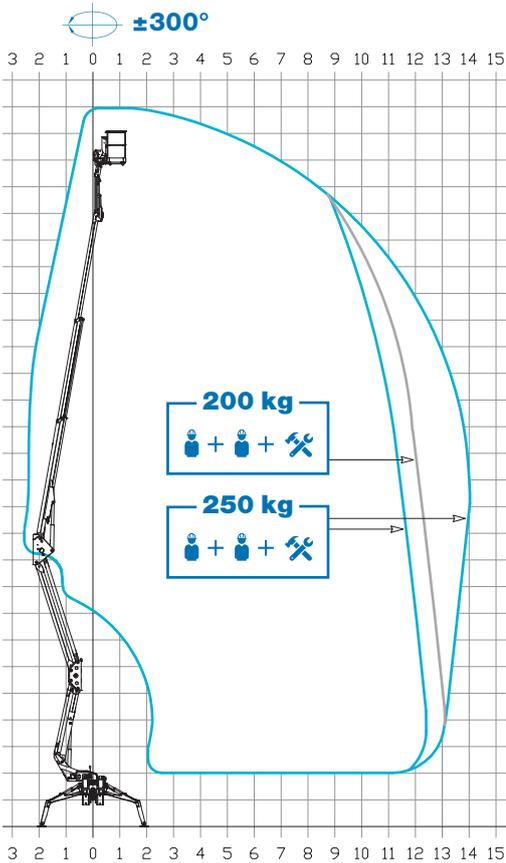

STABILISIERUNG

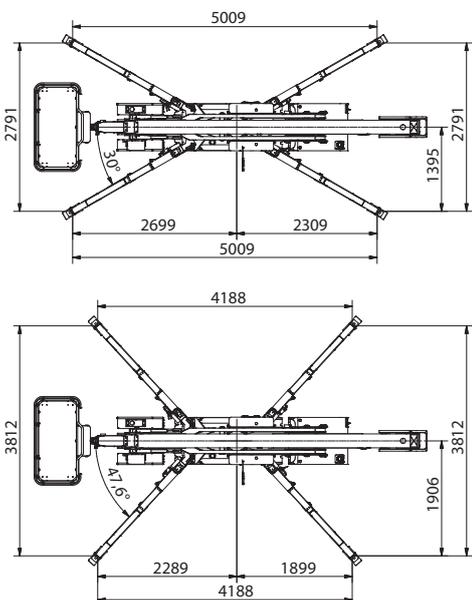

ABMESSUNGEN

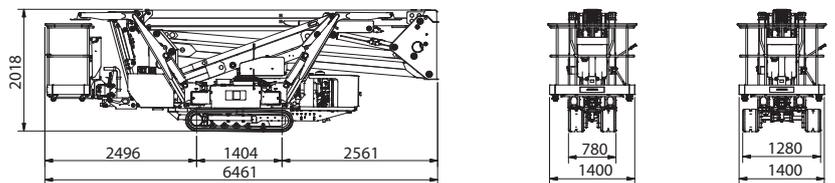


- 27* m** **1,4 x 0,7 x 1,1 m**
- 14* m** **4.350 kg**
- 250 kg** **25* m**

* Reichweite und Arbeitshöhe können um ±3 % variieren, je nach Variationen bei der Herstellung oder Arbeitsbedingungen.

Die in diesem Blatt enthaltenen Inhalte sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Die angeführten Informationen dienen lediglich zu illustrativen Zwecken_TRACCESS 270 - Ausg 05/21



Gleisketten-Hubarbeitsbühne von 13 bis 27 m

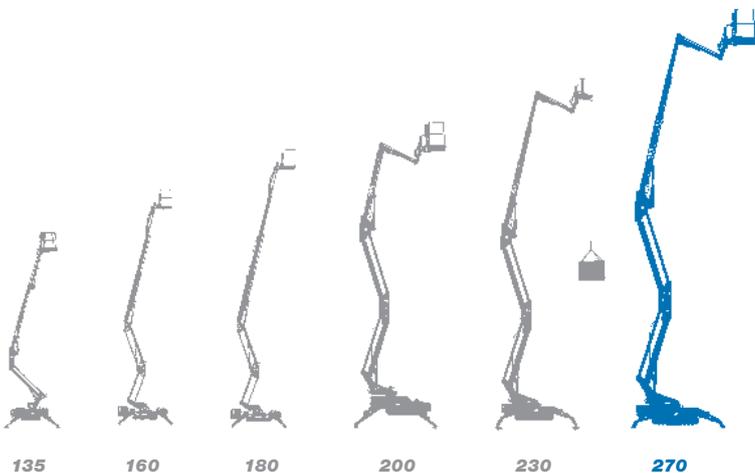

- ★ Ausgesprochen vielseitige Auslegerkonfiguration
- ★ Die kompaktesten Arbeitsbühnen ihrer Klasse
- ★ Sauberes Design
- ★ Intuitive und benutzerfreundliche Steuerungen
- ★ Einfache Wartung
- ★ Ausgezeichnete Stabilität in der Höhe
- ★ Vielseitigkeit bei den Antrieben



CTE, eine der größten Firmen auf dem Markt für das Anheben von Personen und die Versetzung von Materialien.



**Kundendienst
After-Sales-Service**



**Service
Ersatzteile**



**Planmäßige
Wartung**



**Kundendienst
beim Kunden**



**Autorisierte
Werkstätten**

Effiziente Dienstleistungen, innovative technische Lösungen, prompter Kundendienst, professionelle Beratung und Schulung: Work Becomes Easy ist all dies.

Ein Stil, eine Philosophie, die auf die Kunden, ihre Sicherheit und die Qualität ihres Lebens ausgerichtet sind. Aus diesem Grund arbeitet bei CTE ein Team, das seine Ideen, Motivationen und Leidenschaften einsetzt, um die Arbeit der Unternehmen, die im Bereich des Anhebens von Personen und Gegenständen tätig sind, zu vereinfachen.



CTE s.p.a.
Via Caproni, 7
38068 Rovereto (TN)

Factory
Loc. Terramatta, 5
37010 Rivoli Veronese (VR)

Tel. +39 0464 48.50.50
info@ctelift.com
www.ctelift.com



UNI EN ISO 9001:2008 IT 61659