

DATENBLATT **TRACCESS 135 and 135/1**

TECHNISCHE DATEN

- Einteiliger Gelenkarm + Teleskoparm (Ausleger + 1 Ausschub) + Korbarm
- 320° Schwenkbereich auf Drehkranz
- Vertikale
- Starten und Abstellen des Motors vom Korb aus
- Korbboden aus Kunststoff, Korboberteil aus Aluminium (1300x700x1100mm)
- Hydraulische Korbnivellierung
- Überlastkontrolle im Korb
- 4 hydraulische Stützen mit Bodenkontaktsensoren
- 230V-AC-CE-Steckdose im Korb
- Steigfähigkeit 31%
- Max. Fahrtgeschwindigkeit 1,5 km/h
- 13 PS Einzylinder-Benzinmotor für Traccess 135/1
15PS-Einzylinder-Benzinmotor für Traccess 135
- Elektrohydraulisches Verfahren mit Fernbedienung
- Zusatzmotor 1,5 KW, 230 V
- Stundenzähler
- Standardlackierung Blau RAL 5017 oder Weiß RAL 9010
- CE-Zertifizierung
- Spiralsteuerkabel zum Lenken der Arbeitsbühne vom Boden aus



LEISTUNGEN	135/1	135
Arbeitshöhe	13,3 m	13 m
Höhe am Korb	11,3 cm	11 m
Reichweite	7 m	6,5 m
Tragfähigkeit	120 kg	200 kg
Korbabmessungen	700x780x1100xmm	1300x780x1100 mm
Abmessungen in Transportposition	780x2000x3760 mm	780x2000x3760 mm
Eigengewicht	1450 kg	1600 kg




TECHNISCHE DETAILS

Vorrichtung für das Einhängen von Sicherheitsgurten im Korb • Not-Aus-Taster • Handpumpe für die Notbedienung • A Stützen/Arm • Überdruckventile auf dem Hydrauliksystem • Ausgleichs- und Sperrventile auf allen Zylindern • akustisches Warnsignal bei Fahrt und Turmdrehung • Bediener- und Wartungshandbuch


TRACCESS 135 E

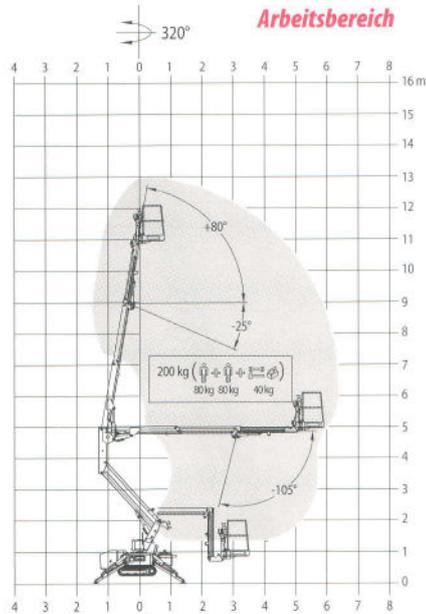



Abmessungen

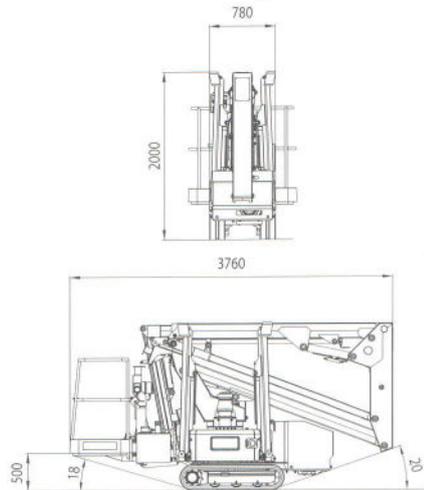

Abstützung

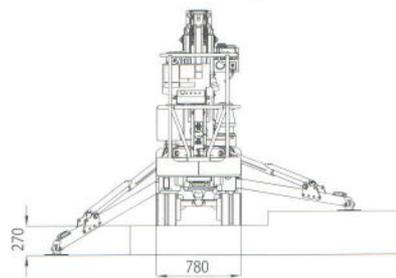

TRACCESS 135/1

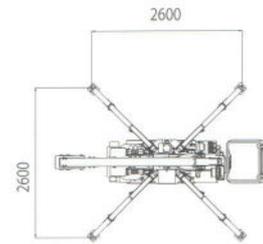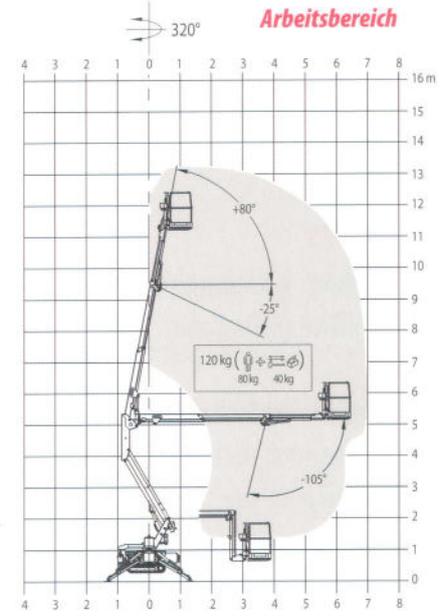

PLUSPUNKTE

Kompakt: 78 cm Transportbreite x 200 cm Transporthöhe

Überlastkontrolle im Korb

Innenliegende
Energieführung
und Ketten

Hydraulische
Steuerung im Korb

Hilfsmotor
230 V
1,5 KW

15PS-Einzylinder-Benzinmotor (135)
13PS-Einzylinder-Benzinmotor (135/1)

200 kg im gesamten Arbeitsbereich (135)
120 kg im gesamten Arbeitsbereich (135/1)

CTE S.p.A. | www.ctelift.com

Sales Office Dolo (Ve) - dolo@ctelift.com
ph. +39 041 51.00.130 - fax +39 041 41.38.44
Headquarter Rovereto (Tn) - info@ctelift.com
ph. +39 0464 48.50.50 - fax +39 0464 48.50.99
Milano Branch S. Giuliano Milanese (Mi) - milano@ctelift.com
ph. +39 02 98.81.100 - fax +39 02 98.28.20.96
Bertinoro Branch & Factory (FC) - bertinoro@ctelift.com
ph. +39 0543 44.88.30 - fax +39 0543 44.83.43

TRACCESS